

**Novinka** **STORCH Airless**  
Stříkací technika



- Robustní spolehlivá technika
- Dlouhá životnost a rychlá návratnost
- Vysoký výkon s širokou paletou materiálů
- Kompletní vybavení v základní dodávce
- Široká škála příslušenství
- Nejvyšší garance

# LP 400 F

## Jednoduchý a mobilní

Airless LP 400 F je základním přístrojem s dostatečným výkonem.

Výhodou při práci s tímto zařízením je jednoduchá obsluha, zařízení je určeno pro univerzální použití, jeho robustní provedení je nenáročné na údržbu.



## Technické údaje k LP 400 F

<b>Obj. č.</b>	<b>69 00 40</b>
<b>Druh techniky</b>	pístové čerpadlo s dlouhým zdvihem
<b>Dynam. tlak</b>	207 bar
<b>Výkon při tlaku</b>	2,0 litr / min.
<b>Velikost trysky</b>	max. 0,021"
<b>Délka hadice</b>	90 m (podle typu materiálu)
<b>Hmotnost</b>	19 kg
<b>Doporučená oblast použití</b>	malé až střední renovační a lakýrnícké práce: dveře, brány, sokly, schodiště, chodby, podhledy, pokoje, ...
<b>Doporučené typy materiálů</b>	základní a penetrační nátěry, lazury, vodouředitelné a rozpouštědlové laky, disperzní barvy

# LP 500 F

## Malý a šikovný

Airless LP 500 F je šikovný a praktický díky svým malým rozměrům a pružnému sání.

Výhodou při práci s tímto zařízením je vysoká produktivita a efektivita práce, jednoduchá obsluha, robustní provedení nenáročné na údržbu.



## Technické údaje k LP 500 F

<b>Obj. č.</b>	<b>69 00 50</b>
<b>Druh techniky</b>	pístové čerpadlo s dlouhým zdvihem
<b>Dynam. tlak</b>	207 bar
<b>Výkon při tlaku</b>	2,0 litr / min.
<b>Velikost trysky</b>	max. 0,023"
<b>Délka hadice</b>	90 m (podle typu materiálu)
<b>Hmotnost</b>	20 kg
<b>Doporučená oblast použití</b>	malé až střední renovační práce: větší objekty než s LP 400 F, byty, haly, garáže, interiéry, exteriéry, konstrukce, ...
<b>Doporučené typy materiálů</b>	základní a penetrační nátěry, lazury, vodouředitelné a rozpouštědlové laky, disperzní barvy, latexové barvy, silikonové barvy

# LP 600 F/LP 650 S

## Pružný/pevný a mobilní



obj. č. 69 00 60

Airless LP 600 F je univerzálním pomocníkem s flexibilním nasávacím systémem. Výhodou při práci se zařízením je vysoká produktivita a efektivita práce, má kompaktní podvozek pro snadnou přepravu a robustní provedení nenáročné na údržbu.



obj. č. 69 00 65

Airless LP 650 S je univerzálním pomocníkem s pevným nasávacím systémem. Výhodou při práci se zařízením je vysoká produktivita a efektivita práce, je použitelný pro visoce viskózní materiály, má robustní provedení nenáročné na údržbu.

## Technické údaje k LP 600 F/650 S

<b>Obj. č.</b>	<b>69 00 60/69 00 65</b>
<b>Druh techniky</b>	pístové čerpadlo s dlouhým zdvihem
<b>Dynam. tlak</b>	207 bar
<b>Výkon při tlaku</b>	2,5 litr / min.
<b>Velikost trysky</b>	max. 0,025"
<b>Délka hadice</b>	90 m (podle typu materiálu)
<b>Hmotnost</b>	34 kg
<b>Doporučená oblast použití</b>	malé až střední renovační práce a novostavby: větší objekty než s LP 500 F, výškové stavby, haly, fasády, veškeré interiéry i exteriéry, konstrukce, ...
<b>Doporučené typy materiálů</b>	základní a penetrační nátěry, lazury, vodouředitelné a rozpouštědlové laky, disperzní, latexové, silikonové a silikátové barvy, u LP 650 S i lepidla na tapety

# SL 1200 S

## Silný a mohutný

Airless SL 1200 S je výkonné zařízení s pevným nasávacím systémem, je možné připojit až dvě pistole najednou. Výhodou při práci s tímto zařízením je vysoká produktivita a efektivita práce, jde o velmi výkonné zařízení se silným motorem a robustním provedením, které je nenáročné na údržbu.



## Technické údaje k SL 1200 S

<b>Obj. č.</b>	<b>69 00 12</b>
<b>Druh techniky</b>	pístové čerpadlo s dlouhým zdvihem
<b>Dynam. tlak</b>	207 bar
<b>Výkon při tlaku</b>	4,0 litr / min.
<b>Velikost trysky</b>	max. 0,031" pro 1 pistolí max. 0,021" pro 2 pistole
<b>Délka hadice</b>	90 m (podle typu materiálu)
<b>Hmotnost</b>	64 kg
<b>Doporučená oblast použití</b>	renovační práce, nové a středně velké objekty: velké objekty, haly, podzemní garáže, mosty, konstrukce, produktovody, protihlukové stěny, ...
<b>Doporučené typy materiálů</b>	základní a penetrační nátěry, lazury, vodouředitelné a rozpouštědlové laky, disperzní, latexové, silikonové a silikátové barvy, lepidla na tapety

# SL 1600 HD

## Robustní, silný a výkonný

Airless SL 1600 HD je velmi výkonné zařízení s pevným nasávacím systémem. Výhodou při práci s tímto zařízením je vysoká produktivita a efektivita práce, je obzvláště vhodný pro zpracování vysoce viskózních materiálů např. stěrek. Jeho robustní provedení je nenáročné na údržbu.



## Technické údaje k SL 1500

<b>Obj. č.</b>	<b>69 00 16</b>
<b>Druh techniky</b>	pístové čerpadlo s dlouhým zdvihem
<b>Dynam. tlak</b>	227 bar
<b>Výkon při tlaku</b>	5,5 litr / min.
<b>Velikost trysky</b>	max. 0,035" (barvy) pro 1 pistoli max. 0,037" (stěrky) pro 1 pistoli max. 0,021" pro 2 pistole
<b>Délka hadice</b>	90 m (podle typu materiálu)
<b>Hmotnost</b>	59 kg
<b>Doporučená oblast použití</b>	větší renovační práce, nové a střední i velké budovy: výškové stavby, haly, fasády, veškeré interiéry i exteriéry, konstrukce, ...
<b>Doporučené typy materiálů</b>	základní a penetrační nátěry, lazury, vodouředitelné a rozpouštědlové laky, disperzní, latexové, silikonové a silikátové barvy, lepidla na tapety, stěrky

# Duomax 9000

## Pro maximální výkon

Airless Duomax 9000 je velmi výkonné, odolné a silné zařízení s hydraulickým pohonem. Výhodou při práci s tímto zařízením je vysoká produktivita a efektivita práce, je vhodný pro nanášení všech materiálů, zvláště pak pro vysoce viskózní materiály (např. stěrky). Je možné si zvolit mezi elektrickým nebo benzínovým motorem.



obj. č. 69 60 00

obj. č. 69 65 00

## Technické údaje k Duomax 9000

<b>Obj. č.</b>	<b>69 60 00 / 69 65 00</b>
<b>Druh techniky</b>	pístové čerpadlo s dlouhým zdvihem
<b>Dynam. tlak</b>	228 bar
<b>Výkon při tlaku</b>	5,7 litr / min. (pro 69 60 00) 9,2 litr / min. (pro 69 65 00)
<b>Velikost trysky</b>	0,041" (69 60 00, max. 3 pistole) 0,045" (69 65 00, max. 4 pistole)
<b>Délka hadice</b>	90 m (podle typu materiálu)
<b>Hmotnost</b>	70 kg
<b>Doporučená oblast použití</b>	novostavby, střední a velké budovy: haly, podzemní garáže, nákupní centra, historické budovy, mosty, tunely, ocelové konstrukce, ...
<b>Doporučené typy materiálů</b>	základní a penetrační nátěry, lazury, vodouředitelné a rozpouštědlové laky, disperzní, latexové, silikonové a silikátové barvy, lepidla na tapety, stěrky

# STORCH Airless - stříkácí technika


Přístroje STORCH Airless pro vysokotlaké bezvzduchové stříkání nátěrových a stěrkových hmot představují současnou technologickou **špičku** v oboru.

Progresivní know-how výrobce i použité moderní materiály spolu s technickým zázemím distribuční sítě tvoří **spolehlivý celek**. Při zakoupení stroje máte nárok na **bezplatné** intenzivní zaškolení obsluhy přímo na Vašem pracovišti. Tím však naše péče nekončí. V souladu s poskytovanými vysokými garancemi techničtí poradci provádějí u Vás **garanční prohlídky**. Ještě před zakoupením stroje se Vám dostává vysoce kompetentní **poradenství** našich techniků. Tak se **snadno a bezpečně** rozhodnete pro typ stříkácího přístroje, jaký skutečně potřebujete k precizní a efektivní realizaci Vašich zakázek. Získáte nejen technickou radu, zároveň Vám nabídneme výhodné finanční řešení nákupu stroje se vším komfortem. Přispějí i odbornou radou a tak Vaše praktické problémy jsou vždy skutečně řešeny. Naše technické poradce zastihnete na mobilním telefonu nebo můžete využít síť autorizovaných servisních středisek. **Vždy a včas** získáte potřebné příslušenství, náhradní díl, opravu či radu.

## Detaily:




LCD display ulehčuje nastavení tlaku



Snadný přístup k filtru


### QuickClean - adaptér pro rychlé čištění

Pro rychlé a dokonalé vypláchnutí stroje po práci.

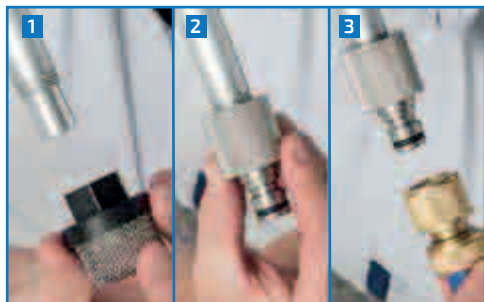

- 1 Odšroubujte filtr z nasávací hadice
- 2 Našroubujte čistící adaptér QuickClean na nasávací hadici
- 3 Připojte hadici s vodou a nechte stroj běžet, dokud nebude z hadice a pistole vytékat čistá voda

## Příčný řez čerpadlem:

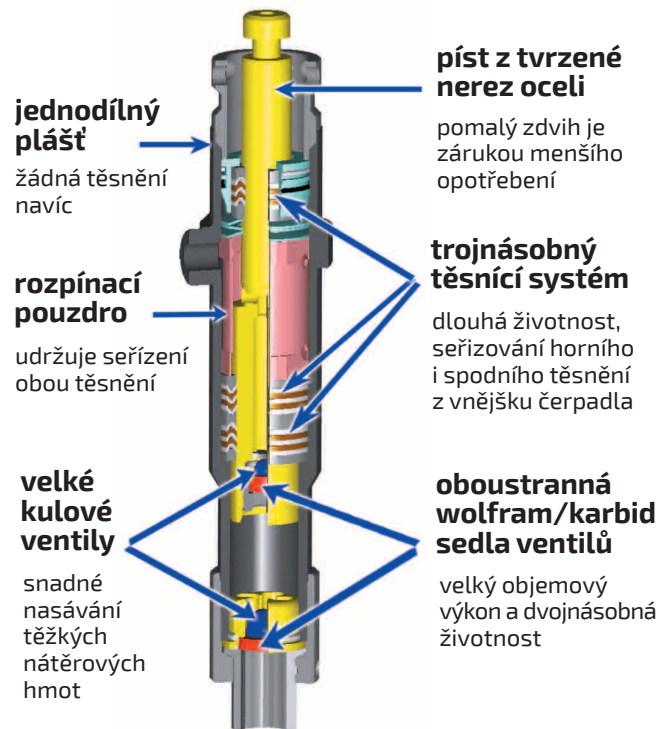

## Technické řešení

Pohon zajišťuje pomaloběžný jednofázový elektromotor s nízkou hladinou hluku. Plynule regulovatelný stříkácí tlak je zobrazen na displeji. Minimální kolísání tlaku zaručuje vyspělá elektronická řídicí jednotka. Všechny prvky pro seřizování a údržbu jsou uživatelsky jednoduché a nenáročné.

## Vysoký výkon

Výkon 2 až 9,2 litrů/min. umožňuje skutečně rychlou racionální práci na každém objektu. V složitých pracovních podmínkách účinně pomáhá široká řada příslušenství.

## Životnost

Pístová technika s velkým zdvihem, velmi kvalitní materiály a progresivní technologie spolu s vyjímečně dlouhou záruční lhůtou jsou Vaší jistotou.

## Hospodárnost

Moderní konstrukce strojů zaručuje vynikající poměr CENA / VÝKON. Díky široké paletě stříkaných materiálů a precizně nastavitelnému tlaku je dosahováno značné úspory barev. Velmi nízké jsou i náklady na údržbu.

## Připraveno k okamžitému použití!

Všechny přístroje dostanete kompletně vybavené základním příslušenstvím v transportním kufříku pro okamžitou práci na Vaší zakázce.



Č.	Obj. č.	Popis
1.	<b>69 06 25</b>	Pistole Silver Gun 009
2.	<b>69 70 xx</b>	Nastavitelná tryska, volby otvorů v rozmezí 0,13 až 0,89 mm při šířce nástřiku v rozmezí 5 až 60 cm
3.	<b>69 09 05</b>	Těsnění pod nastavitelnou i STANDARD trysku a prodloužení - bal. 25 ks
4.	<b>69 9x xx</b>	Otočná tryska REV-TIP s těsněním
5.	<b>69 91 00</b> <b>69 91 01</b>	Držák otočné trysky 11/16" Držák otočné trysky 7/8"
6.	<b>69 06 76</b> <b>69 06 77</b>	Filtr do pistole, 60 M Filtr do pistole, 100 M
7.	<b>69 07 10</b> <b>69 07 20</b>	Airless-hadice 1/4", 15 m Airless-hadice 3/8", 15 m
8.	<b>69 08 90</b>	Nástavec 90 cm vč. otočné hlavy
9.	<b>69 08 xx</b>	Nástavec 15, 30, 45, 60 cm
10.	<b>69 08 10</b>	Otočná hlava pro nástavec
11.	<b>69 06 50</b>	Mastic Pistole
12.	<b>69 09 60</b>	Přístrojový filtr 60 M pro LP, SL stroje a Duomax
13.	<b>69 09 30</b>	Trychtýřový zásobník 6 litrů pro sérii LP s pružným sáním
14.	<b>69 09 10</b>	Antikorozní kapalina 1 l
15.	<b>69 09 15</b>	Pístový olej 0,2 l
16.	<b>69 45 05</b>	LeOS sada = pistole L50 + 2x prodloužení + spojka + otočný kloub + držák + trysky REV -TIP 431 + 519



O dalším příslušenství a jeho použití získáte informace od technických poradců STORCH a v síti autorizovaných prodejců a servisních středisek.

### LeOS: Less - Overspray system Storch

Způsob, kterým lze ještě více omezit malou prašnost Airless přístrojů!



**Ciret s. r. o.**  
K Silu 2487, 393 01 Pelhřimov  
Tel.: +420 565 327 582  
Fax: +420 565 327 581  
E-mail: info@ciret.cz  
www.ciret.cz

**Kontakt:**